



Никеля сульфат (Никель сернокислый). ГОСТ 2665-86

Наименование	Характеристика	Упаковка	Производство
Никеля сульфат (никель сернокислый)	6-ти водный	Мешки по 25 кг	Франция, Бельгия

ХИМИЧЕСКИЙ СОСТАВ $\text{NiSO}_4 \cdot 6\text{H}_2\text{O}$


Массовая доля Ni	22,23 %
Массовая доля Co	3,0 мг/кг
Массовая доля Fe	2,0 мг/кг
Массовая доля Cu	1,0 мг/кг
Массовая доля Zn	1,0 мг/кг
Массовая доля Ca	3,0 мг/кг
Массовая доля Cd	1,0 мг/кг
Массовая доля Pb	1,0 мг/кг
Массовая доля As	1,0 мг/кг
Веществ, нерастворимых в воде	14,0 мг/кг

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Никель сернокислый применяется в гальванотехнике для никелирования. Используют для изготовления аккумуляторов и сплавов в металлургии.

Сульфат никеля необходим для изготовления катализаторов, фунгицидных смесей и пр.

СКЛАДЫ: г. Киев, г. Днепр, г. Константиновка

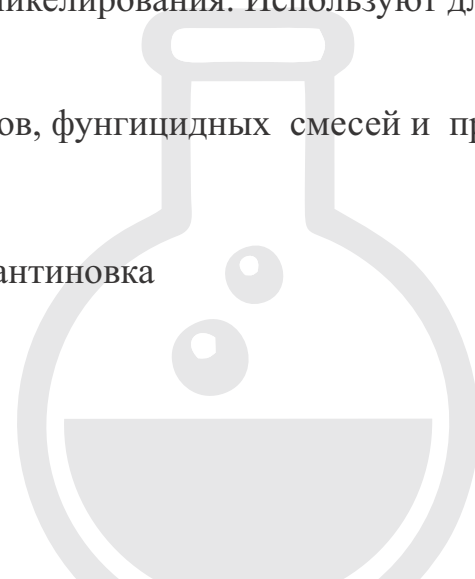

+38 (056) 760 03 93 +38 (044) 500-15-85 contact@arsenalua.com
+38 (096) 760 03 93 +38 (099) 100-15-85 skype: arsenal-ukraine